

ARBEITSPLETTEN- ÖL-SPRAY



ANWENDUNGSBEREICHE

Der Arbeitsplattenöl-Spray eignet sich für die Nachbehandlung von Holzoberflächen, Arbeitsplatten und Holzmöbeln im Wohnbereich.

WARNUNG

Selbstentzündungsgefahr:
Tücher, Pads und Schleifstaub mit Wasser tränken oder in einem dicht schliessenden Behälter vor der Entsorgung aufbewahren.

WERKZEUGE

Baumwolltücher

GEBINDE

400 ml




- In Natur und Weiss

ZUSÄTZLICHE INFOS

Ergiebigkeit: 12–15 m²

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.

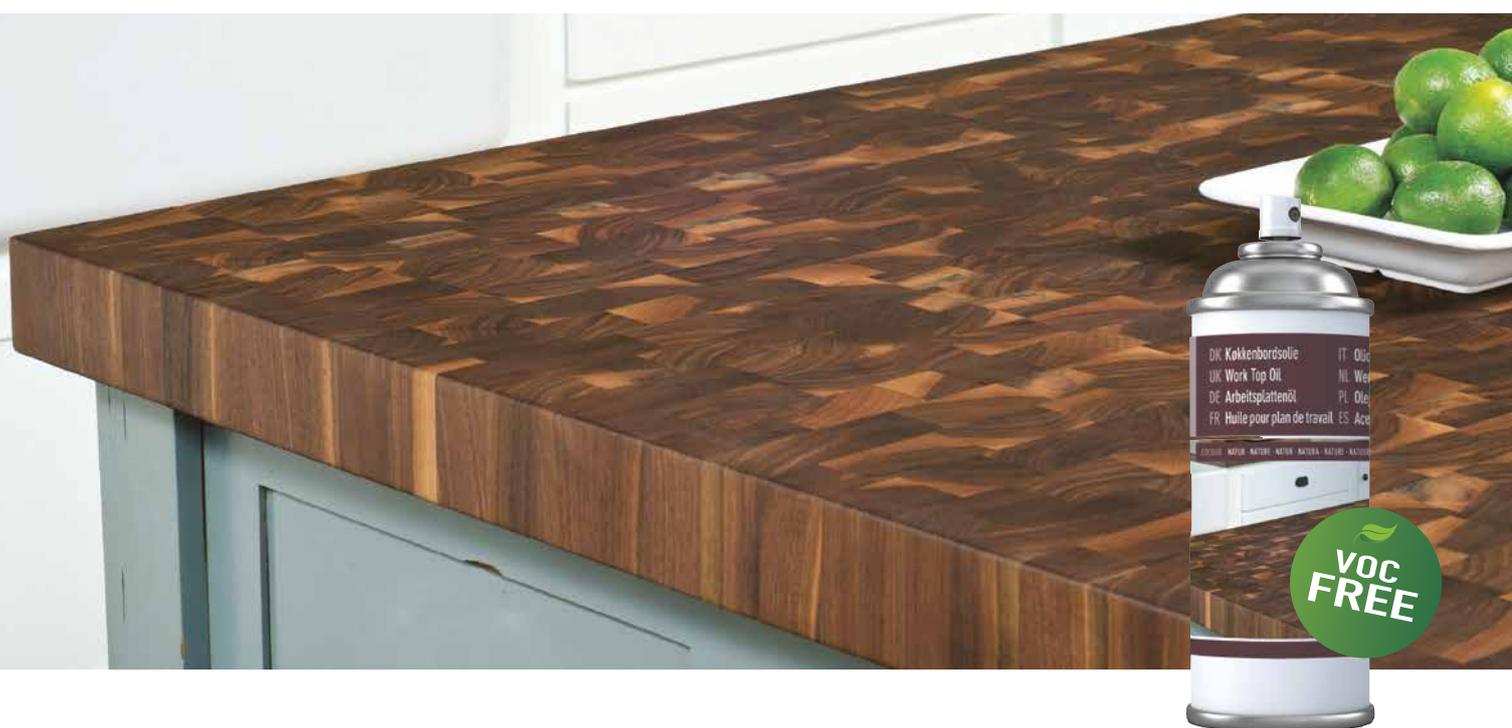

ARBEITSPLATTEN- ÖL-SPRAY



SO GEHT'S

Der Arbeitsplattenöl-Spray eignet sich für die Nachbehandlung von Holzoberflächen, Arbeitsplatten und Holzmöbeln im Wohnbereich.

- Das Arbeitsplattenöl vor Gebrauch gründlich schütteln. Das Öl direkt aus der Spraydose auf das Holz geben und mit einem Tuch gleichmässig verteilen und einmassieren. Bei stark saugenden Oberflächen die Behandlung wiederholen. Nach 24 Stunden bei 20°C ist das Öl belastbar. In den folgenden 48 Stunden das Holz vor Wasser schützen.