

PFLEGEÖL



ANWENDUNGSBEREICHE

Das Pflegeöl sichert eine schmutzabweisende und strapazierfähige Oberfläche. Es ist für die regelmässige Nachbehandlung von geölten und gewachsenen Böden empfohlen. Mit jedem Pflegevorgang wird der Boden strapazierfähiger und die Holzmaserung optimiert.

WARNUNG

Selbstentzündungsgefahr:
Tücher, Pads und Schleifstaub mit Wasser tränken oder in einem dicht schliessenden Behälter vor der Entsorgung aufbewahren.

WERKZEUGE

Farbroller, Tellermaschine, Polierpad Grün/Beige und Weiss, Baumwolltücher.
Werkzeuge mit PROFF Woodcare Ölverdünner reinigen.

GEBINDE

1 Liter, 2.5 Liter

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.




- In Natur, Weiss, Grau, Braun und Schwarz
- Für pflegende Nachölung
- Die Verarbeitung von Hand oder mit der Tellermaschine vornehmen

ZUSÄTZLICHE INFOS

Ergiebigkeit bei 1 Liter:
30–40 m²

Ergiebigkeit bei 2.5 Liter:
75–100 m²



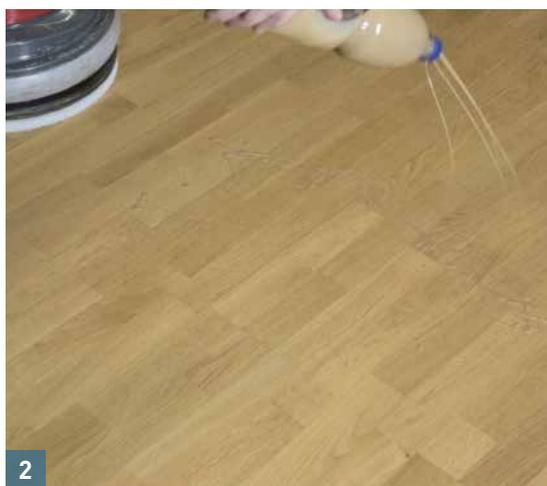

SO GEHT'S

Pflegeöl eignet sich für alle bereits geölten Innenhölzer – seien es Holzböden oder sonstige Holzflächen. Der Glanz der geölten Oberfläche wird wiederhergestellt, Strapazierfähigkeit und Fleckenbeständigkeit werden gesteigert. Einarbeiten lässt es sich von Hand oder mit einer Tellermaschine.

- Den Boden mit 1dl Intensivreiniger gemischt mit 4 Liter warmen Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen.
- Das Pflegeöl gut aufrühren und tropfenweise (mit Sprühflasche) mit einer Tellermaschine und einem weissen Polierpad einmassieren. Anschliessend mit einem fuselfreien Tuch abpolieren.
- Die behandelte Fläche 24 Stunden lang vollständig aushärten lassen. Während dieser Zeit den Boden vor Wasser schützen. Schonend begehbar nach 12 Stunden. Mit Wellpappe Gehwege anlegen.
- Zur Unterhaltsreinigung eignet sich die PROFF Woodcare Holzbodenseife und der PROFF Woodcare Öl-Refresher.